

Каток зубчато-кольчатый КЗК-6






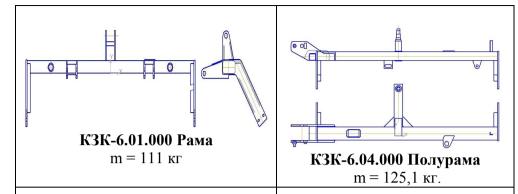

КЗК-6.00.001 Палец Материал: Ст35. m = 2,2 кг.







КЗК-6.00.200 Палец m = 3 кг., Ø 40 мм.



КЗК-6.02.000 Каток

m=586,7 кг. \emptyset кольца клин.=350 мм. \emptyset кольца зубч.=360мм.




КЗК-6.02.001 Ось секции

Материал: Ст456 m = 48,4 кг.



КЗК-6.02.002 Втулка

Материал: Б20. m = 0.6 кг.



КЗК-6.02.003 Гайка подшипника

Материал: Cт35б.m = 0,17 кг.



КЗК-6.02.004 Корпус полшипника

Материал: CЧ20.m = 5,1 кг.



КЗК-6.02.005 Крышка

Материал: C420.m = 0.9 кг.



КЗК-6.02.006 Шайба

Материал: Cт3.m = 0.04 кг.



КЗК-6.02.008 Кольцо клинчатое

Материал: СЧ20. m = 20 кг., \emptyset 350 мм.



КЗК-6.02.012 Кольцо клинчатое

Материал: СЧ20. m = 27 кг., $\emptyset 460 \text{ мм.}$



КЗК-6.02.009 Кольцо зубчатое

Материал: СЧ20. m = 5,51 кг., \emptyset 360 мм.



КЗК-6.02.013 Кольцо зубчатое

Материал: СЧ20. m = 13 кг., \emptyset 470 мм.




Материал: Ст45б. L=2285 мм, m=48,4 кг.



КЗК-6.02.019 Крышка

Материал: CЧ20, m=1,36 кг.



КЗК-6.02.021 Шайба

Материал: ОК360 S=1,5 мм. m = 0,035 кг.




КЗК-6.04.011 Ось

m = 8,4 kg.




КЗК-6.03.000 Дышло m = 106 кг.

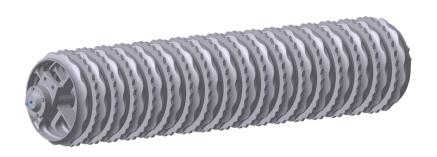


КЗК-6.12.000 Каток

 $m=652~{\rm kr}$. Ø кольца зубч. $=470~{\rm mm}$. и Ø кольца клин. $=460~{\rm mm}$.



1.К.ЗК-6.02.004 Карпус подшипника 2.К.ЗК-6.02.005 Крышка 3.К.ЗК-6.02.019 Крышка 4.К.ЗК-7.02.006 Прокладка 5.Падшипник 3609 ГОСТ 5721-75 6.Манжета 11-65х90 ГОСТ 8752-89 7.Масленка 1,2 УХЛ 1 ГОСТ 19853-74



1.K3K-9,2.15.001-0сь-1 2.K3K-6.20.002-Гайка-4 3.K3K-6.20.006-Шайба-2 4.K3K-6.20.021-Шайба замочная-2 5.KMT-Ф-3.003.006-Шайба спец.-2 6.Гайка МЗ6-6Н.019 ГОСТ 5915-70-2 m = 43,7 кг. 2 3 1 4 6

КЗК-6.20.100 СБ Ось в сборе

1.К.ЗК.-6.20.001-Ось-1 2.К.ЗК.-6.20.002-Гайка-4 3.К.ЗК.-6.20.006-Шайба-2 4.К.ЗК.-6.20.021-Шайба замочная-2 5.КМП-Ф-3.003.006-Шайба спец.-2 6.Гайка МЗ6-6Н.019 ГОСТ 5915-70-2

m = 52 кг.



КЗК-9,2.15.001 Ось Материал: Ст45, m = 39,2 мм. L = 1873 мм



 $\mathbf{K3K\text{-}6.20.001~Oc}$ Материал: Ст45, \mathbf{m} = 47,5 мм. \mathbf{L} = 2285 мм.



K3K-6.13.000 Каток m = 290 кг, \emptyset 480 мм.